

SHANTUI

SR22-C5

Дорожный каток



Тип двигателя	Weichai WP6G200E331
Общая мощность	147 кВт
Эксплуатационная масса	22000 кг

Value that works

SR22-C5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Вэйчай WP6
Число цилиндров	6
Тип	Рядный, с четырехтактным электронным управлением, с водяным охлаждением
Способ выпуска	Турбонаддув
Диаметр цилиндра X ход	105X130
Объем вытеснения	6,75 л
Общая мощность	147 кВт
Максимальный крутящий момент	860 Н.м/1400-1600 об./мин
Номинальный расход топлива	215 г/кВт.ч
Выброс	Этап III

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Тип	Гидравлический привод, двойной привод	Гидравлический привод, двойной привод
Ходовой насос	Поршневой насос переменного рабочего объема	Поршневой насос переменного рабочего объема
Задний мост	Дозирующий поршневой двигатель	Дозирующий поршневой двигатель
Стальное колесо	Дозирующий поршневой двигатель	Дозирующий поршневой двигатель
Давление гидравлического перелива	42 МПа	42 МПа
Шина	20.5-25-16PR	20.5-25-16PR
Максимальный преодолеваемый подъем	50%	50%
Скорость движения вперед, км/ч	0-4,2,0-5,3,0-6,7,0-10	0-4,2,0-5,3,0-6,7,0-10
Скорость движения назад, км/ч	0-4,2,0-5,3,0-6,7,0-10	0-4,2,0-5,3,0-6,7,0-10

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Тип	Гидравлический привод, шарнирный поворот
Давление гидравлического перелива	16 МПа
Угол поворота	±35°
Угол колебания шарнирного соединения	±12°
Минимальный радиус поворота	6100 мм

ТОРМОЗ	
Ходовой тормоз	Гидростатический тормоз:
Стояночный тормоз	Гидростатический тормоз:
Экстренный тормоз	Гидростатический тормоз:

ВИБРАЦИОННЫЙ ВАЛЕЦ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Ширина	2170 мм	2170 мм
Диаметр	1600 мм	1800 мм
Толщина стального колеса	40 мм	40 мм
Кол-во кулачков	-	150
Высота кулачка	-	95 мм

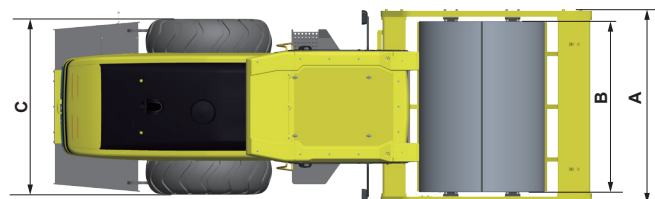


СИСТЕМА ВИБРАЦИИ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Тип	Электроуправление гидростатическим давлением	Электроуправление гидростатическим давлением
Насос для вибрирования	Поршневой насос переменного рабочего объема	Поршневой насос переменного рабочего объема
Вибрационный мотор	Поршневой насос переменного рабочего объема	Поршневой насос переменного рабочего объема
Давление гидравлического перелива	35МПа	35МПа
Низкая частота	35 Гц	35 Гц
Высокая частота	29 Гц	29 Гц
Большая амплитуда	2,0 мм	1,72 мм
Малая амплитуда	1,0 мм	0,85 мм
Максимальная возбуждающая сила	435 кН	435 кН
Минимальная возбуждающая сила	315 кН	315 кН

ЕМКОСТЬ МАСЛА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Топливный бак	300 л	300 л
Гидробак	81 л	81 л
Охлаждающая жидкость	23 л	23 л
Масляный поддон двигателя	16 л	16 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Аккумулятор	2x12 В, 95 Ач	2x12 В, 95 Ач
Генератор	28В, 80А	28В, 80А
Пусковой мотор	24В, 6кВт	24В, 6кВт

ВЕС	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Рабочий вес	22000 кг	23000 кг
Распределенная масса вибрационного вальца	15000кг	16000кг
Распределенная масса приводного колеса	7000 кг	7000 кг
Статическая нагрузка	690 Н/см	730 Н/см

РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
A	2390 мм	2390 мм
B	2170 мм	2170 мм
C	2240 мм	2240 мм
D	415 мм	415 мм
E	3290 мм	3290 мм
F	6560 мм	6560 мм
G	3160 мм	3160 мм
H	1600 мм	1800 мм

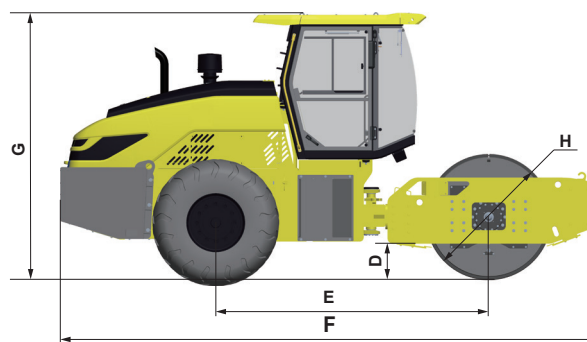

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

АДРЕС: КИТАЙ, ПРОВ. ШАНЬДУН, Г. ЦЗИНИН, Р-Н ГАОСИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОРОГА 327, Д. 58
 ТЕЛ.: +86- 537- 2909369
 ФАКС: +86- 537- 2311219
 ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com
 САЙТ: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS